


## Технология подключения Power over Ethernet (PoE)

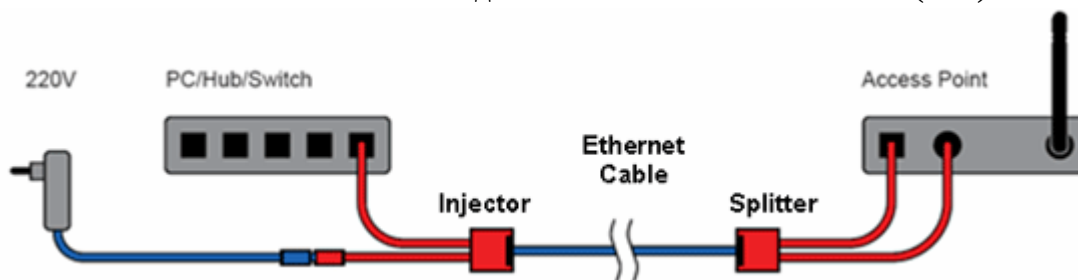

Результаты тестирования на конкретных образцах	Конвертер E1 qBRIDGE-201		VDSL модем qBRIDGE-307		Медиаконвертер NFG		WiFi ATA адаптер NSGate-3221		IP-камера AXIS 207	
	9V	1A	12V	1A	9V	1A	12V	1.5A	5.1V	0.5A
Параметры штатного БП	9V	1A	12V	1A	9V	1A	12V	1.5A	5.1V	0.5A
Параметры на входе устр-ва	5.58V	0.31A	8.52 V	0.36A	6.2V	0.32A	9.7V	0.31A	4.4V	0.24A
Длина кабеля 5-ой категории	98 - 100 м	98 - 100 м	95 - 98 м	85 м	35 м					
Экспериментально установленное удельное сопротивление кабеля 5-ой категории - 0.08867 Ом										